


- 01 Particolare secondo specifica DIN 46244 (6.3X0.8 mm) e Specifica Tecnica Prodotto a cod. STP0144.0630.0000
- 02 Accoppiabile con terminale femmina 6.3x0.8 mm

04 Particolare montaggio su scheda:

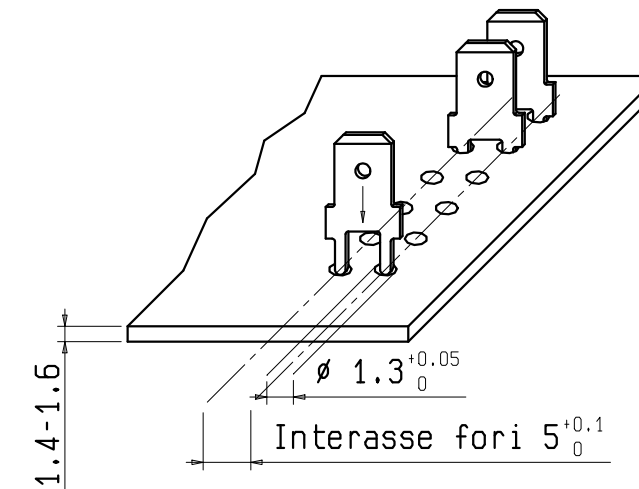

4	0210231000	Steel	NATURAL	
3	0010231260	CuZn	gal Tin	
2	0010231200	CuZn	gal Tin	
1	0010231000	CuZn	NATURAL	
POS	CODICE	MATERIALE	FINITURA	OMOLOGAZIONE

<b>DISEGNO PER CLIENTE</b>		<b>CUSTOMER DRAWING</b>																																																									
SOLO PER RIFERIMENTO		FOR REFERENCE ONLY																																																									
COMMESSA N.	TOLLERANZE GENERALI	Angolari	Spigoli non quotati																																																								
DISEGNO N. <b>PL10231</b>	MATERIALE		Grado di lav.o rugosita'																																																								
PROGETTO	TRAT. TERMICI																																																										
SCALA	FINITURA																																																										
QUANTITA'	TOLLER. LINEARI	ISO J13																																																									
	Dimensioni:	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>Dimensioni</th> <th>fino a 3</th> <th>&gt; 3 a 6</th> <th>&gt; 6 a 10</th> <th>&gt; 10 a 18</th> <th>&gt; 18 a 30</th> <th>&gt; 30 a 50</th> <th>&gt; 50 a 80</th> <th>&gt; 80 a 120</th> <th>&gt; 120 a 180</th> <th>&gt; 180 a 250</th> <th>&gt; 250 a 315</th> <th>&gt; 315 a 400</th> <th>&gt; 400 a 500</th> </tr> <tr> <td>±</td> <td>0.03</td> <td>0.04</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.1</td> <td>0.11</td> <td>0.13</td> <td>0.15</td> <td>0.16</td> <td>0.18</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>±</td> <td>0.07</td> <td>0.09</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>0.17</td> <td>0.2</td> <td>0.23</td> <td>0.27</td> <td>0.32</td> <td>0.36</td> <td>0.4</td> <td>0.45</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>±</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.75</td> <td>0.9</td> <td>1.05</td> <td>1.25</td> <td>1.5</td> <td>1.75</td> <td>2</td> <td>2.3</td> <td>2.6</td> <td>2.85</td> <td>3.15</td> </tr> </table>		Dimensioni	fino a 3	> 3 a 6	> 6 a 10	> 10 a 18	> 18 a 30	> 30 a 50	> 50 a 80	> 80 a 120	> 120 a 180	> 180 a 250	> 250 a 315	> 315 a 400	> 400 a 500	±	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.2	±	0.07	0.09	0.11	0.14	0.17	0.2	0.23	0.27	0.32	0.36	0.4	0.45	0.5	±	-	-	0.75	0.9	1.05	1.25	1.5	1.75	2	2.3	2.6	2.85	3.15
Dimensioni	fino a 3	> 3 a 6	> 6 a 10	> 10 a 18	> 18 a 30	> 30 a 50	> 50 a 80	> 80 a 120	> 120 a 180	> 180 a 250	> 250 a 315	> 315 a 400	> 400 a 500																																														
±	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.2																																														
±	0.07	0.09	0.11	0.14	0.17	0.2	0.23	0.27	0.32	0.36	0.4	0.45	0.5																																														
±	-	-	0.75	0.9	1.05	1.25	1.5	1.75	2	2.3	2.6	2.85	3.15																																														
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">mm</div> <div style="margin-right: 10px;">← →</div> <div style="margin-right: 10px;">INCH</div> <div style="margin-right: 10px;">↔</div> <div style="margin-right: 10px;">↻</div> <div style="margin-right: 10px;">⊕</div> </div>		<p style="font-size: x-small;">Connecting energy. Energia in connessione Inarca spa • Vigodarzere (PD) Italy</p>																																																									
NOME <b>LING.6.3X0.8 C.S.</b>		RED. <b>BOISCHIO</b>	DT. <b>04/02/1986</b>																																																								
		APP. <b>TONIOLO</b>	DT. <b>30/04/2013</b>																																																								
		RIL. <b>TONIOLO</b>	DT. <b>30/04/2013</b>																																																								
		PUB.	DT.																																																								
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' INARCA PADOVA ITALY. IL SUO CONTENUTO E' RISERVATO E PROTETTO A TERMINE DI LEGGE CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE																																																											